



FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Grave de Déconstruction Non Traitée
GDNT 2 0/31,5 MIXTE



Parc de Ruissel
 69480 ANSE
 tél. 04 37 55 00 76
 fax. 04 37 55 00 16
 labo@epsilon@wanadoo.fr

PRODUCTION :

JANVIER-AVRIL 2016

Récépissé de déclaration :

AP du10/08/2010

Producteur : Entreprise ANCYCLA
Granulats : 0/31,5 MIXTE
Composition : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : CONCASSAGE
Origine : Plateforme ANSE

Partie contractuelle selon principales caractéristiques NF EN 13242 & NF EN 13285 et NF P 18-545

Classe granulaire
0/31,5

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
 Référentiel
 Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction


Catégorie
GDNT 2 M

	Caractéristique de fabrication									Propreté des fines			Comportement mécanique		Caractéristiques physico-chimique								
	OC ₈₅ G _B									ou					NF EN 933-11 % contaminants								
	0,063 mm	0,5 mm	1mm	2mm	4mm	8mm	D/2	D	1,4 D	NF EN 933-9	NF EN 933-8	NF EN 1097-1	NF EN 1097-2	Ra ⁽¹⁾		Rcu ⁽²⁾		FL ⁽³⁾	X ⁽⁴⁾	TSO ₄			
Vss	12	35	40	47	60	68	85	99	100	2,5	0,8	35		MDE	LA	≤ 35	≤ 40	≤ 30	≤ 5	≤ 5	≤ 1	SS _{0,4}	
Vsi	2	5	9	16	22	35	55	85	100									≥ 70	≥ 70				
																							LA + MDE ≤ 65

- (1) Matériaux bitumineux
 (2) Béton, produits à base de béton, mortier, GNT ou traitées aux liants hydrauliques, pierre naturelle, Verre.
 (3) Particules flottantes
 (4) Autre : Cohésif (argile et sols), métaux, bois, plastique et caoutchouc non flottant, gypse, plâtre

Partie informative

Tamis en mm	Caractéristique de fabrication									Propreté			Comportement mécanique		Caractéristiques physico-chimique							
										NF EN 933-9			NF EN 933-8		NF EN 1097-1		NF EN 933-11 % contaminants					
	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	40	MB	MB _{0,075}	SE (10)	MDE	LA	M	B	M	B	FL	X	TSO ₄	
Spéc Maximum	12	35	40	47	60	68	85	99	100	2,5	0,8	35	35	40	30	5			5	1	SS 0,4	
Maximum	8,6	19,0	25,1	32,8	43,6	59,4	78,5	98,9	100,0		0,79		17	21	10,2		92,7			0,2	0,25	
Xf + 1.25sf	8,2	18,8	25,5	33,8	45,0	61,7	81,4	99,9	100													
Moyenne Xf	4,8	13	18	25	35	49	70	96	100		0,56		17	21	9,2		90,7		traces	0,1	0,20	
Xi - 1.25sf	1,3	7,0	10,9	16,6	24,4	37,2	58,8	92,7	100													
Minimum	2,2	7,5	10,9	16,2	23,8	36,1	57,6	92,3	100,0		0,21		17	21	7,2		89,6			0,0	0,13	
ecart type	2,8	4,7	5,8	6,8	8,2	9,8	9,0	2,9	0,0		0,25		0,00	0,00	1,4		1,4		0	0,08165	0,05	
Spéc Minimum	2	5	9	16	22	35	55	80									70	70				
Nb de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3		1	1	3		3		3	3	3	

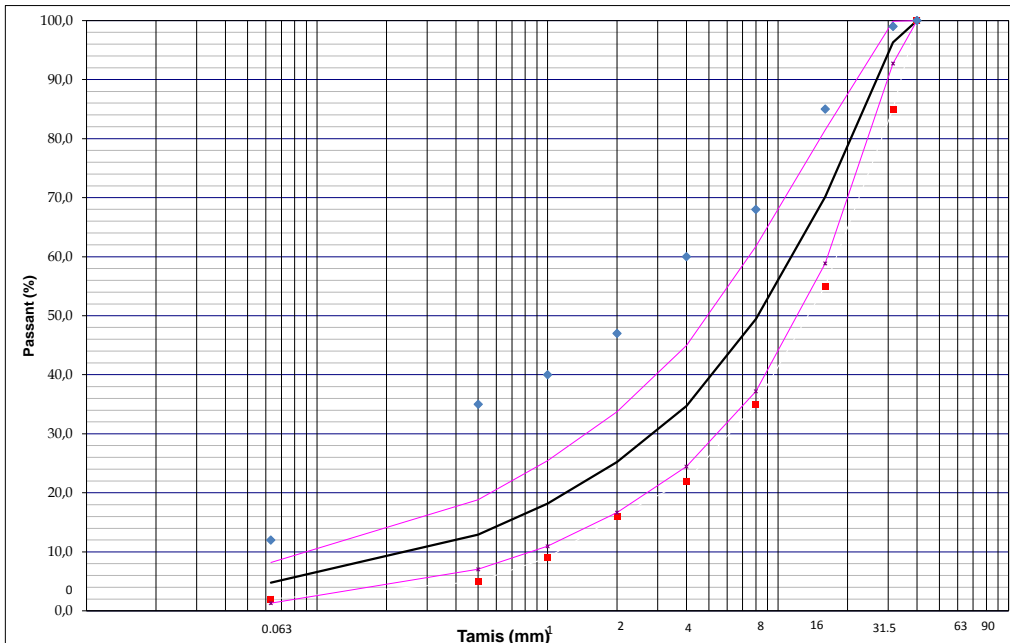

Legende	
◆	Vss Graves de Déconstruction Non Traitées
■	Vsi Graves de Déconstruction Non Traitées
—	Moyenne
—	Fuseau de fabrication sup
—	Fuseau de fabrication Min

Utilisation	
Compaction avec objectif de densification q2	
[DC3] : Tranchée	
[DC3] : Couche de fondation et de Base	