



FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Grave de Déconstruction Non Traitée
GDNT 1 0/63 MIXTE



PRODUCTION :

JUILLET-OCTOBRE 2016

Récépissé de déclaration :

AP du 10/08/2010

Producteur : Entreprise ANCYCLA
Granulats : 0/63 MIXTE
Composition : Matériaux de déconstruction
Elaboration : CONCASSAGE
Origine : Plateforme ANSE

Partie contractuelle selon principales caractéristiques NF EN 13242 & NF EN 13285 et NF P 18-545

Classe granulaire
0/63

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
 Référentiel
 Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Catégorie
GDNT 1 M


	Caractéristique de fabrication									Propreté des fines			Comportement mécanique		Caractéristiques physico-chimique						
	OC ₈₀ G ₀									NF EN 933-9 ou NF EN 933-8			NF EN 1097-1	NF EN 1097-2	NF EN 933-11 % contaminants				NF EN 1744-1		
	% de fines	1mm	2mm	4mm	8mm	16mm	D/2	D	1,4 D	MB	MB _{0D}	SE (10)	MDE	LA	M	B	M	B	FL	X	TSO ₄
Vss	12	25	40	47	60	68	85	99	100	3	1	35	≤ 45	≤ 45	≤ 30	≤ 5			≤ 5	≤ 1	SS _{0,7}
Vsi	2	5	9	16	22	35	55	80	100								≥ 70	≥ 70			
													LA + MDE ≤ 80								

- (1) Matériaux bitumineux
 (2) Béton, produits à base de béton, mortier, GNT ou traitées aux liants hydrauliques, pierre naturelle, Verre.
 (3) Particules flottantes
 (4) Autre : Cohésif (argile et sols), métaux, bois, plastique et caoutchouc non flottant, gypse, plâtre

* voir procès verbaux

Partie informative

Tamis en mm	Caractéristique de fabrication									Propreté			Comportement mécanique		Caractéristiques physico-chimique						
	% de fines	1	2	4	8	16	31,5	63	90	NF EN 933-9	NF EN 933-8	SE (10)	NF EN 1097-1	NF EN 1097-2	NF EN 933-11 % contaminants				NF EN 1744-1		
	0,063	1	2	4	8	16	31,5	63	90	MB	MB _{0D}	SE (10)	MDE	LA	M	B	M	B	FL	X	TSO ₄
Spéc Maximum	12	25	40	47	60	68	85	99	100	3	1	35	45	45	30	5			5	1	SS 0,7
Maximum	4,5	14,3	20,0	28,1	39,9	52,2	66,2	98,4	100		0,69		17	22	11,0		94,5				0,24
Xf + 1.25sf	4,8	15,4	21,5	29,7	41,3	51,7	66,8	97,8	100												
Moyenne Xf	3,5	12,9	17,8	24,6	35,4	47,9	63,8	90,8	100		0,50		17	22	8,2		91,8		traces	traces	0,21
Xf - 1.25sf	2,1	10,4	14,1	19,5	29,6	44,1	60,8	83,7	100												
Minimum	2,0	10,1	13,6	18,9	29,0	45,3	63,8	85,0	100		0,33		17	22	5,5		89,0				0,19
ecart type	1,1	2,0	2,9	4,1	4,7	3,1	2,4	5,6	0,0		0,1		0,00	0,00	2,2						0,02
Spéc Minimum	2	5	9	16	22	35	55	80									70	70			
Nb de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3		1	1	3		3		3	3	3

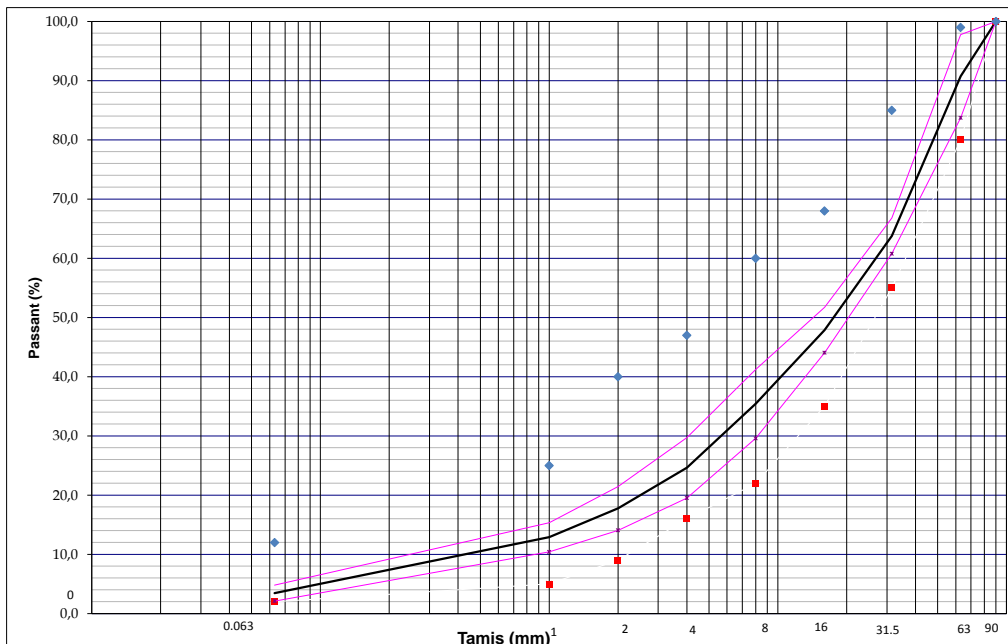

Legende	
◆	Vss Graves de Déconstruction Non Traitées
■	Vsi Graves de Déconstruction Non Traitées
—	Moyenne
—	Fuseau de fabrication sup
—	Fuseau de fabrication Min

Utilisation	
Compaction avec objectif de densification q2	
[DC3] : Tranchée	
[DC3] : Couche de fondation et de Base	